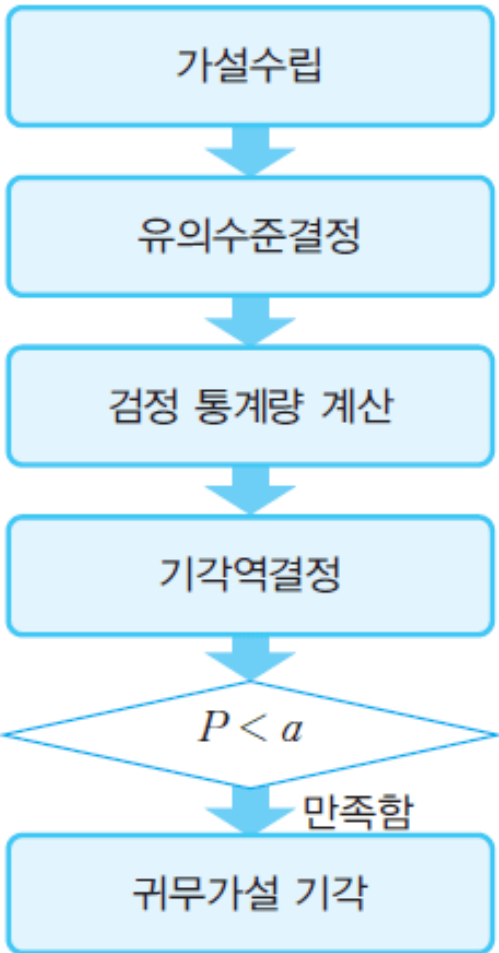
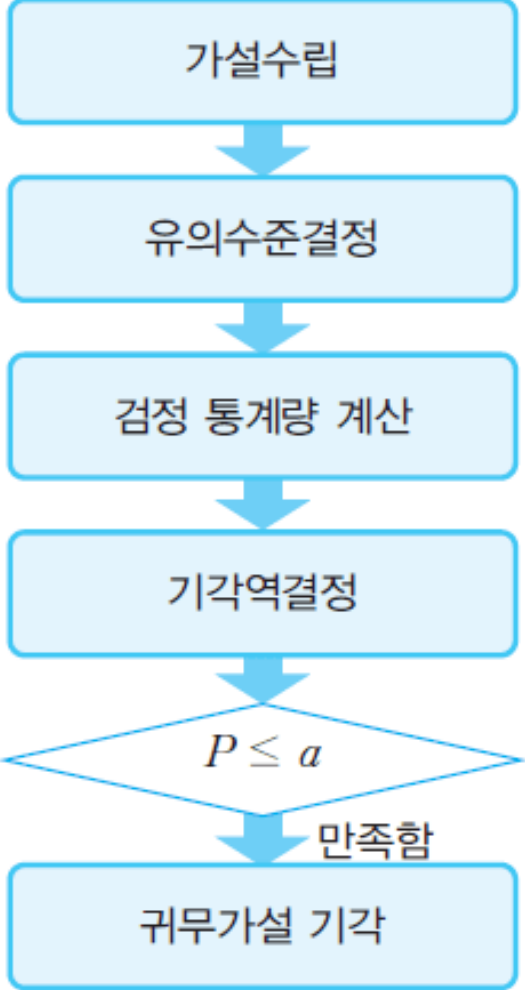


위치	오류유형	수정 전	수정 후
394p	문제-본문	 [가설 검정 절차]	 [가설 검정 절차]
446p 번호 : 19	해설	Mahout은 빅데이터 분석을 위한 알고리즘 패키지이다. Apache Mahout은 분산처리가 가능하고 확장성을 가진 기계학습용 라이브러리이다. 맵리듀스를 이용하는 하둡위에 적용되며 비슷한 특성을 가진 데이터들을 분류하고 정의하는 작업 및 현업 필터링 분야에 집중한다.	마스터 노드(Master Node)에 대한 특징이다. 물리적으로 여러 대의 서버가 하나의 클러스터처럼 동작하는 분산환경 시스템의 경우 Master-Slave 구조를 사용한다. 여기에서는 최종 마스터 역할을 하는 마스터 측 데몬들이 존재하여 이런 마스터들의 관리를 받는 Slave 측 데몬들이 있는 형태로 운영된다.
583p	문제-본문	$= \frac{P(Y X)}{P(Y)} = \frac{\frac{P(Y X)}{P(Y)}}{P(Y)} = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)P(Y)}$	$= \frac{P(Y X)}{P(Y)} = \frac{\frac{P(X \cap Y)}{P(X)}}{P(Y)} = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)P(Y)}$

위치	오류유형	수정 전	수정 후
589p 번호 : 3	문제-문항	03 연령에 따른 스마트폰 데이터 사용량을 알고자 할 때, 적합한 분석 방법은 무엇인가? ① 분산 분석 ② 상관 분석 ③ 회귀 분석 ④ 주성분 분석	03 연령에 따른 스마트폰 사용량 즉, 연령과 스마트폰 데이터 사용량 간에 어떤 선형적 관계를 갖고 있는지 알고자 할 때, 가장 적합한 분석 방법은 무엇인가? ① 분산 분석 ② 상관 분석 ③ k-NN 분석 ④ 주성분 분석
		수정 사유	문항 및 선지 오류
743p 번호 : 47	문제-보기(지문)	③ 설명변수가 한 단위 증가할 때 반응변수는 평균적으로 2단위 감소한다.	③ 설명변수가 한 단위 증가할 때 반응변수는 평균적으로 2단위 증가한다.
		수정 사유	선지 오류
755p 번호 : 6	정답	정답 ① 해설 인터넷을 통해 웹서비스를 이용하면서 웹에서 패턴을 발견하는 것으로 웹사용 마이닝 등에 속하는 것은 소셜 네트워크 분석이다.	정답 ①, ③ 해설 ① 인터넷을 통해 웹서비스를 이용하면서 웹에서 패턴을 발견하는 것으로 웹사용 마이닝 등에 속하는 것은 소셜 네트워크 분석이다. ③ 웹구조 마이닝 과정 중에 웹사이트의 노드와 연결구조를 분석하기 위하여 그래프 이론을 활용하여 효율적인 정보 전달 구조를 찾아낸다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.